



Dit daktegel-systeem biedt u een concept om parkings aan te leggen op grote daken van openbare gebouwen, ziekenhuizen, winkelcentra...

Pardak XL biedt u oplossingen op maat van uw dak, inclusief de engineering en de correcte plaatsing.

Dankzij de doordachte opbouw en de diverse hulpstukken is het Pardak XL-systeem een totaalconcept tot in de details:

- industriële betonnen vloerplaten van Eurodal
- stabiel door de in vorm geperste tegel dragers van vezelrubber
- volledig verkleefde dakbedekking uit 2 bitumenlagen
- afsluitende laag met polyesterlaag en natuursteensplit
- drukverdelers berekend op de voertuigen
- effectief afwateringssysteem
- afwerking met vloeibaar aangebrachte afdichtingslaag

Voor personenwagens of zwaarder logistiek verkeer

- volgens de SBR bestratingsrichtlijn zijn voertuigen tot 160 kN toegelaten
- op de tegels en het split is een asdruk van 135 kN toegestaan
- bespreek met ons team de technische mogelijkheden voor uw daken

Waterafvoer


- op regelmatige afstanden worden lijngoten voorzien
- afwerking met elastisch blijvende voegvulling
- het dak ligt op afschot naar deze gootlijnen toe
- regen zal eerst afvloeien naar deze gootlijnen en dan naar de splitlaag insijpelen
- water wordt afgevoerd op 2 niveaus: op tegelniveau en op het niveau van de dakbedekking
- u kunt ook kiezen voor de Eurodal vloerplaten met geïntegreerde afvoergoot

Details in de afwerking


- de voegen zijn max. 25 mm breed, vanwege de wieltes van de winkelkarren
- opstanden, poeren, dakdoorbrekingen, dakranden: een vloeibaar aangebrachte afdichtingslaag verzekert een naadloze aansluiting
- zones voor voetgangers, overzichtelijke zones voor personen- en vrachtverkeer, symbolen gegraveerd in de betonnen vloerplaten...

Om alle aspecten, technisch en esthetisch in goede banen te leiden, neemt ons team graag alle coördinatie op zich.

Omkeerdak

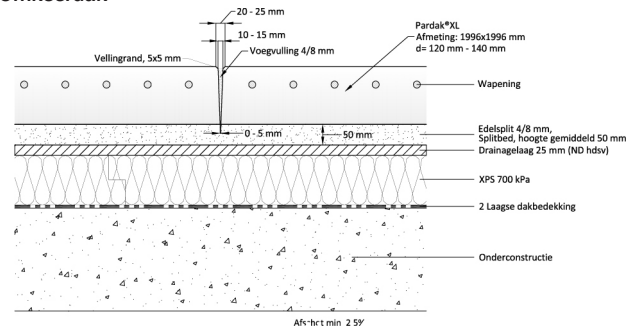

Parkeerdek

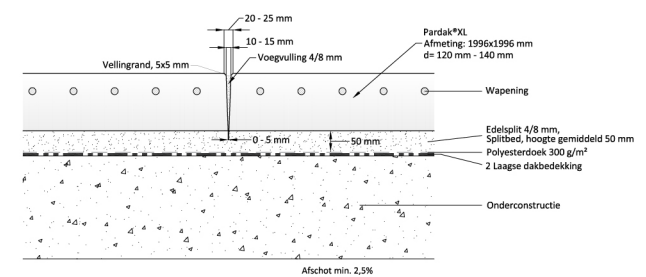

Warmdak

