


STAPEL- EN LEGVOORSCHRIFTEN

Aanbevelingen voor stapelen en leggen

1. Stapelen


- U dient 3 hele klinkers of gelijkwaardig op de grond te leggen. Hou zeer duidelijk rekening met de juiste plaats waar de klinkers liggen. Zie figuur 1.
- Hierop legt u de 1e plaat.
- Op deze plaat legt u loodrecht boven de eerste steunpunten weer 3 (halve) klinkers, waarop u de volgende plaat legt. Zie figuur 1.
- Let wel op dat de stenen niet op de hoeken dragen.
- Zo stapelt u plaat na plaat.
- Op een stabiele en vlakke ondergrond (vloerplaten, beton, klinkers,) mag u tot 8 platen hoog stapelen. Op slechte ondergrond, steenslag of zand, raden wij aan tot maximaal 5 platen hoog te gaan.

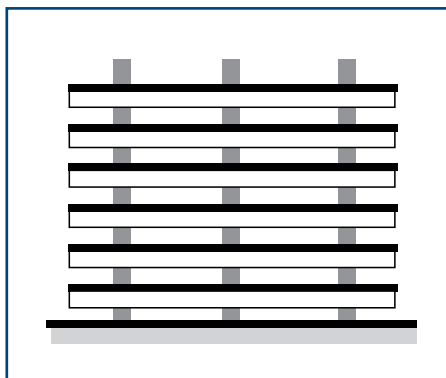

Figuur 1

2. Leggen

- Het leggen van de Eurodal® vloerplaten dient bij voorkeur te gebeuren met behulp van een vacuüm toestel of gekeurde hijsseutels. Zie respectievelijk figuur 2 en 3.
- Een afschot van min 0,75 cm/m is noodzakelijk.
- De vloerplaten worden bij voorkeur op een stevige, goed verdichte ondergrond geplaatst. (min. 80Mpa)
Een juiste funderingsopbouw kan noodzakelijk zijn. Hierin kan Eurodal u adviseren.
- Bovenop de verdichte ondergrond voorziet u een zandbedding van 5-7 cm met een scherp rivierzand, type Rijnzand 0/5 of gelijkwaardig. De hele vloerplaat dient volledig gedragen te zijn in het zandbed. Afhankelijk van de toepassing kan een andere onderbedding dan zand voorgesteld worden.
- Voor u de vloer in gebruik neemt, raden wij u aan deze eerst in te rijden met halve belasting waardoor de platen de gelegenheid krijgen goed in het zandbed te "zetten".
Dit inrijden kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het "progressief" plaatsen van de platen: u rijdt over de reeds gelegde plaat/platen om de volgende te leggen.
- Eventuele zettingen van meer dan 5 mm dienen gecorrigeerd te worden om schade te voorkomen.
- Door de conische vormgeving van de vloerplaten vormt zich automatisch een voeg.
Wij raden u aan om de vloer na plaatsing in te zanden met droog zand. Dit om een betere stabiliteit van de vloer te bekomen.

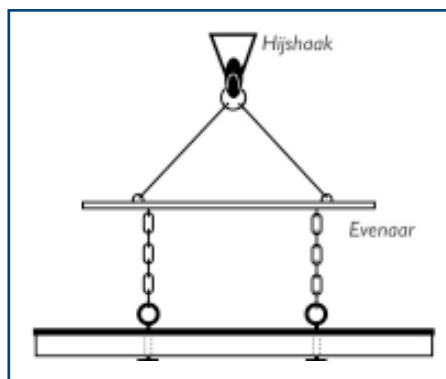

Figuur 2



Figuur 3

Eurodal bvba
ENA 20 - Industrieweg 14
2280 Grobbendonk
Tel +32 (0)14 50 05 91
Fax +32 (0)14 51 72 10
info@eurodal.be
www.eurodal.be

Ond. nr 0471 563 421

Belfius
BE89 0682 3410 5685
BIC GKCCBEBB

ING
BE98 3350 6032 9093
BIC BBRUBEBB